



GIANT

RIDEDASH PLUS 2

PRŮVODCE RYCHLÝM SPUŠTĚNÍM



Další návody naleznete
na oficiálních webových stránkách.

OBSAH



Displej elektrokola



Držák




Stahovací páska



TECHNICKÉ INFORMACE

Napájení	CR 2450
Hmotnost	43 g
Provozní teplota	-10/25/60 °C (min/typ/max)
Skladovací teplota	-20/25/70 °C (min/typ/max)
Provozní frekvence	ANT+:2457MHz@1dBm nominal Bluetooth:2402-2480MHz@1dBm nominal
IP hodnocení	IPX6, IPX7

INSTALACE

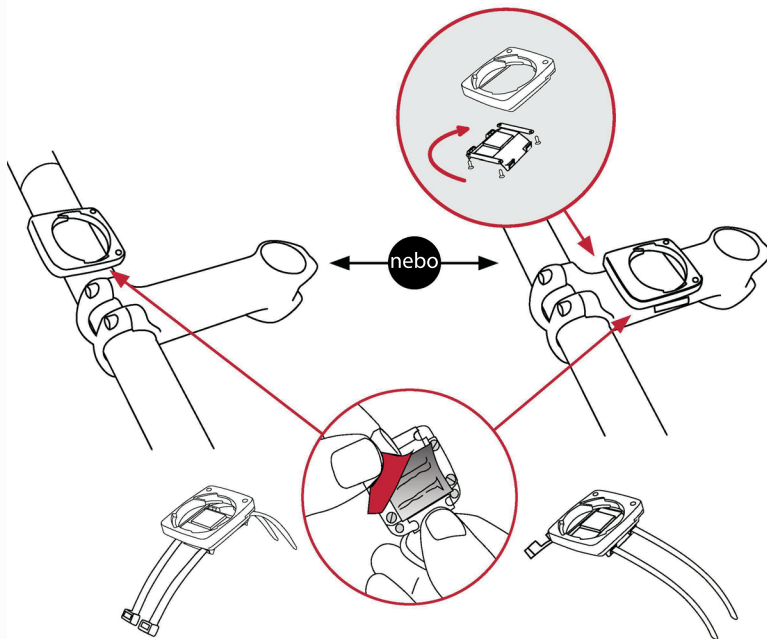

FUNKCE TLAČÍTEK

Tlačítko A

- O jednu stránku zpět
- Snížit hodnotu

Stiskněte a podržte tlačítko:

- Vypněte zařízení

Tlačítko B

- Potvrzení vstupu
- O jednu úroveň menu níže

Stiskněte a podržte tlačítko:

- Otevřít a zavřít nabídku

Tlačítko C


- O jednu stránku vpřed
- Zvýšit hodnotu

Stiskněte a podržte tlačítko:

- Obnovit tréninkové hodnoty



POČÁTEČNÍ PROBUZENÍ

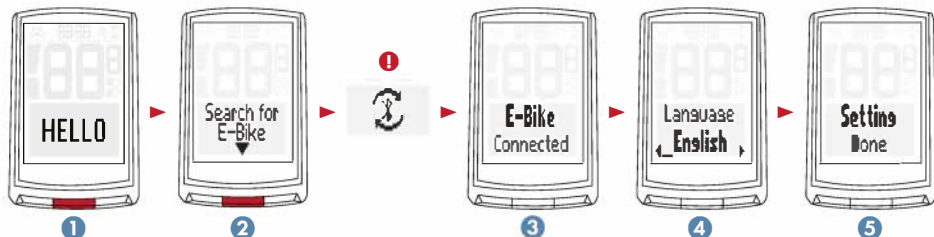


- 1** Stiskněte tlačítko **B** po dobu 5 sekund pro probuzení.
- 2** Stiskněte tlačítko **B** pro zahájení vyhledávání vašeho elektrokola.
- 3** Vyberte svůj E-System pro zahájení prvního připojení. Váš RIDEDASH PLUS 2 a vaše elektrokolo se nyní při příštích jízdách automaticky propojí.
- 4** Nastavte nastavení zařízení a uživatele.
- 5** Užijte si své zařízení a vydejte se na svou první jízdu!




Ujistěte se, že je vaše elektrokolo zapnuté a rozhraní ANT+ vysílá signál, zatímco RIDEDASH PLUS 2 vyhledává vaše elektrokolo.

PŘEHLED NABÍDKY

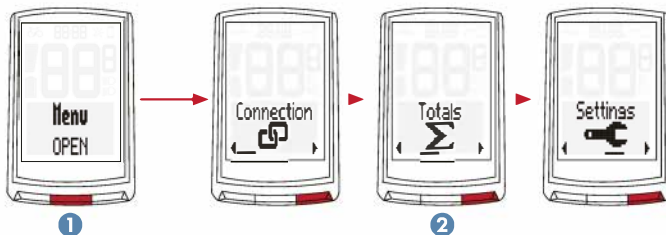

- 1 V režimu jízdy podržte tlačítko B.
- 2 Máte přístup k hlavnímu menu **RIDEDASH PLUS 2**.

NASTAVENÍ

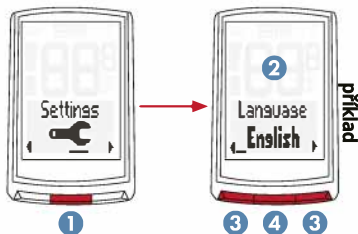

- 1 Pro nastavení zařízení vyberte v hlavní nabídce **Nastavení**.
- 2 Vyberte nastavení (tlačítka A a C), které chcete upravit a stiskněte tlačítko B.
- 3 Stisknutím tlačítka C zvýšíte hodnotu nebo přepnete mezi možnostmi.
Stisknutím tlačítka A snížíte hodnotu nebo přepnete mezi možnostmi.
- 4 Stisknutím tlačítka B potvrďte nastavení.

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ



ZÁRUKA

Společnost Giant poskytuje původnímu majiteli **RIDEDASH PLUS 2** (včetně montážní sady) záruku na vady materiálu a zpracování po dobu dvou let od data nákupu.

Upozornění: baterie jsou vyloučeny ze záruky.

Tato záruka platí pouze v případě, že byl produkt **RIDEDASH PLUS 2** zakoupen jako nový u autorizovaného prodejce Giant.

EN**Safety information**

Read the safety information and the manual before putting the RIDEDASH PLUS 2 into operation! Improper use can cause damage of the component and/or injuries.

Save the safety information and the manual for your future reference!

- Make sure not to be distracted by the RIDEDASH PLUS 2 during the ride! Do not be distracted by the display.
- Make sure not to lose control of the E-Bike when interacting with RIDEDASH PLUS 2.
- Do not use the RIDEDASH PLUS 2 as a handle to lift up your E-Bike! This can lead to irreparable damage of the component.

CZ**Bezpečnostní informace**

Před uvedením RIDEDASH PLUS 2 do provozu si přečtěte bezpečnostní informace a návod k obsluze!

Nesprávné použití může způsobit poškození součástí a/nebo zranění.

Uchovejte bezpečnostní informace a návod k použití pro budoucí použití!

- Během jízdy se ujistěte, že vás RIDEDASH PLUS 2 nerozptyluje! Nenechte se rozptylovat displejem.
- Při interakci s RIDEDASH PLUS 2 se ujistěte, že neztratíte kontrolu nad elektrokolem.
- Nepoužívejte RIDEDASH PLUS 2 jako rukojeť k zvedání elektrokola! Mohlo by dojít k nevratnému poškození součástí.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

We, Giant MFG. Co., Ltd., declare that the equipment is compliance with the requirement limits of applicable standards, in accordance with the RED Directive 2014/53/EU and the ROHS Directive 2011/65/EU and additional according to Directive (EU) 2015/863 to amend Annex II of the above mention directive with 4 additional substances. The test record, data evaluation and Equipment Under Test (EUT) configurations represented herein are true and accurate under the standards herein specified.

- | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| • ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) | • ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) | • EN 50663:2017 |
| • EN 62479:2010 | • EN IEC 63000:2018 | • Final draft ETSI EN 301 |
| • ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) | • ETSI EN 300 440 V2.1.1 (2017-03) | 489-3 V2.2.0 (2021-11) |
| | | • EN 62368-1:2014/All:2017 |

Prohlášení o shodě EU

My, společnost Giant MFG. Co., Ltd., prohlašujeme, že zařízení splňuje požadavky platných norem v souladu se směrnicí RED 2014/53/EU a směrnicí ROHS 2011/65/EU a dále v souladu se směrnicí (EU) 2015/863, která doplňuje přílohu II výše uvedené směrnice o 4 další látky. Zde uvedené záznamy o zkouškách, vyhodnocení dat a konfigurace zkoušeného zařízení (EUT) jsou pravdivé a přesné podle zde uvedených norem.

- | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| • ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) | • ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) | • EN 50663:2017 |
| • EN 62479:2010 | • EN IEC 63000:2018 | • Final draft ETSI EN 301 |
| • ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) | • ETSI EN 300 440 V2.1.1 (2017-03) | 489-3 V2.2.0 (2021-11) |
| | | • EN 62368-1:2014/All:2017 |

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a
- (2) Toto zařízení musí akceptovat veškeré přijímané rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. Upozorňujeme, že změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, využívá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že v konkrétní instalaci k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového nebo televizního signálu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučujeme uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- (3) Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- (4) Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- (5) Připojte zařízení do zásuvky v jiném okruhu, než ve kterém je připojen přijímač.
- (6) Obratťe se na prodejce nebo zkušeného technika pro rádia/televize.

Toto zařízení splňuje limity expozice rádiovým frekvencím stanovené Federální komunikační komisí FCC pro nekontrolované prostředí.

Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 5 mm mezi zařízením a uživatelem nebo okolními osobami.

Zařízení nesmí být umístěno ani provozováno společně s žádnou jinou anténou nebo vysílačem.

FCC 1D-ZL7RDPL2

IC prohlášení

CANICES-003(8)/NMB-003(8)

Toto zařízení obsahuje vysílače/přijímače osvobozené od licence, které splňují požadavky RSS osvobozených od licence kanadského ministerstva pro inovace, vědu a hospodářský rozvoj. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nemusí způsobovat rušení.
- (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

CANICES-003(8)/NMB-003(8)

L'émetteur/recepteur exempté de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et

Zařízení splňuje požadavky na výjimku z limitů rutinního hodnocení v části 2.5 normy RSS 102 a splňuje požadavky normy RSS-102 o expozici rádiovým zářením. Uživatelé mohou získat informace o expozici rádiovým zářením a shodě s předpisy v Kanadě.

Tento vysílač nesmí být umístěn ani provozován společně s žádnou etherovou anténou nebo vysílačem. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 5 milimetrů mezi zářičem a vaším tělem.

UKCA prohlášení

My, společnost Giant MFG. Co., Ltd., prohlašujeme, že výše uvedené zařízení bylo testováno v našem zařízení a shledáno v souladu s požadavky platných norem v souladu s předpisy o rádiových zařízeních z roku 2017 a předpisy o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních z roku 2012. Zde uvedené záznamy o zkouškách, vyhodnocení dat a konfigurace zkoušených zařízení (EUT) jsou pravdivé a přesné podle zde uvedených norem.

Správná likvidace tohoto produktu

Platí v zemích Evropské unie a dalších evropských zemích se samostatným sběrným systémem. Označení na výrobku nebo v příložené dokumentaci upozorňuje, že po skončení životnosti nesmí být výrobek likvidován společně s běžným domácím odpadem. Toto zařízení prosím likvidujte odděleně od ostatního odpadu, aby nedošlo k poškození životního prostředí nebo zdraví lidí v důsledku nekontrolované likvidace odpadu. Zařízení recyklujte, abyste podpořili udržitelnou recyklaci materiálových zdrojů. Soukromí uživatelé by se měli obrátit na prodejnu, kde produkt zakoupili, nebo na příslušné úřady, aby zjistili, jak zařízení recyklovat způsobem šetrným k životnímu prostředí. Komerční uživatelé by se měli obrátit na svého dodavatele a seznámit se s podmínkami kupní smlouvy. Tento výrobek nesmí být likvidován spolu s běžným komerčním odpadem.

VAROVÁNÍ



Baterii nepolykejte, nebezpečí chemického popálení. Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Výrobek obsahuje lithiovou knoflíkovou baterii. Pokud dojde k polknutí knoflíkové baterie, může během pouhých 2 hodin způsobit těžké vnitřní popáleniny a vést k úmrtí. Pokud se domníváte, že baterie mohla být spolknuta nebo vložena do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Pokud se přihrádka na baterie nedá bezpečně uzavřít, přestaňte výrobek používat a uchovávejte jej mimo dosah dětí.



GIANT.

www.giant-bicycles.com

Giant and its symbol are
trademarks of Giant.
All rights reserved.

